


**Vysokopevnostní trhací nýt
CUPLOCK s plochou hlavou**
Hlava OCEL/Zinek Bílý
TRN OCEL/Zinek Bílý



DIN:
ČSN:
ISO:

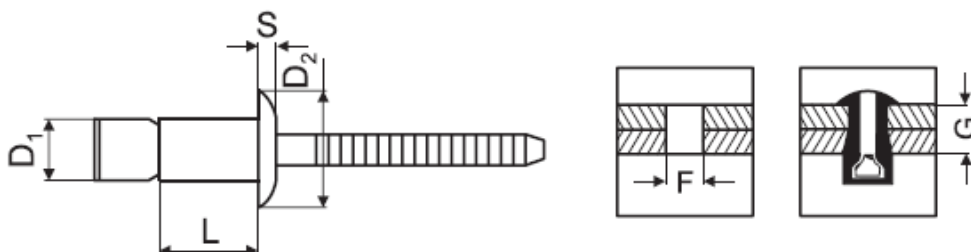

D1: 4,8 D2: 10,0	D1xL	G Svěrná tl.	Pevnost v tahu	Pevnost na střih	Kód Fastek
S: 2,2mm F: 4,9mm	4,8x10,0	1,6-6,9	4400N	5700N	9NPC4810SS
	4,8x14,0	1,6-11,0			9NPC4814SS

D1: 6,4 D2: 13,5	D1xL	G Svěrná tl.	Pevnost v tahu	Pevnost na střih	Kód Fastek
S: 3,0mm F: 6,6mm	6,4x14,0	2,0-9,5	8200N	10600N	9NPC6414SS
	6,4x20,0	2,0-15,9			9NPC6420SS